Wir haben etwas gegen Einbrecher.

Schützen Sie sich also vor Einbrechern, bevor Sie Opfer werden. Wenn der Einbrecher nicht durch die Türe kommt, dann eben durchs Fenster. Denn viele Wege führen zu Ihrem Eigentum: Gemäss Statistik kommen über 40% durch die Türe, mehr als 50% suchen Ihre Chance durch Fenster, Seiteneingänge und Kellerfenster und 10% steigen über den Balkon ein.

Robert Schweizer Qualität hat Bestand.

65 SCHWEIZER QUALITÄT

Der Beweis:
Seit 65 Jahren erfolgreich!

Ihre Schreinerei

- für Sicherheits-Fenster und -Türen
- mit umfassendem 24-Stunden-Service
- mit der persönlichen Beratung
- mit Kundenservice vor Ort
- für Fenster und Türen aus Holz und Holz-Metall
- für alle Schreinerarbeiten im und ums Haus

Wir sind nur noch ein Telefonanruf entfernt!
061 686 91 91

Seit 2019 sind wir als 1. Anbieter der Region Basel Mitglied im Verein Sicheres Wohnen Schweiz (SWS). Mehr Informationen dazu: **www.sicheres-wohnen-schweiz.ch**

Oetlingerstrasse 177 · 4057 Basel
Tel. 061 686 91 91 · Fax 061 686 91 99
www.einbruchschutzBasel.ch

ROBERT SCHWEIZER AG
Schreinerei und Einbruchschutz

Wir haben etwas gegen Einbrecher

Entdecken Sie unsere geprüften
Sicherheitstüren ROS-RC2 / ROS-RC3

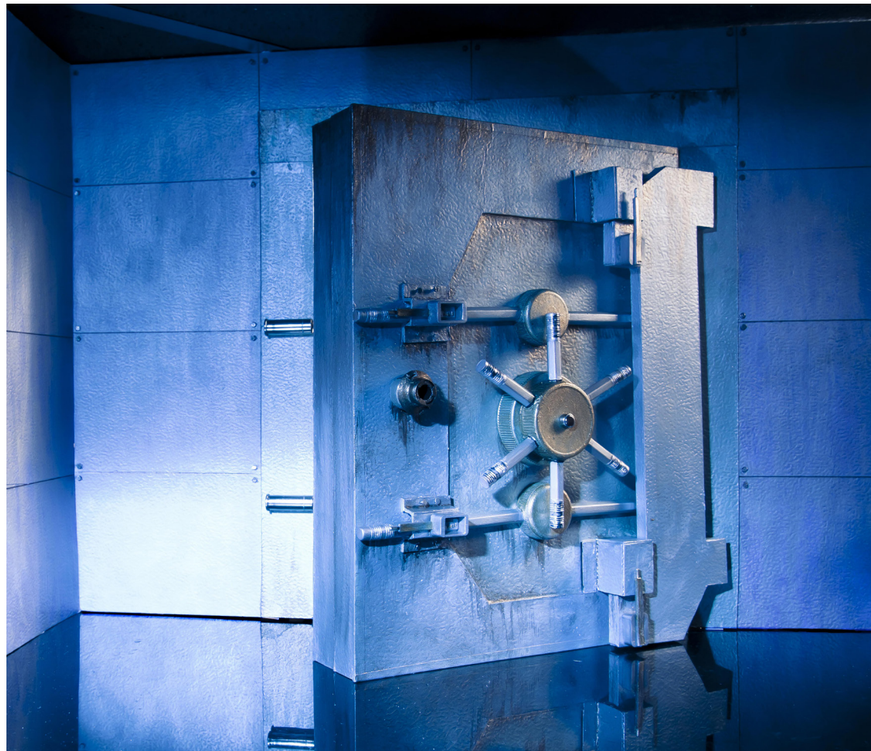

Ein Einbruch in die eignen vier Wände ist für jeden Menschen ein einschneidendes Erlebnis. Nicht zuletzt, weil hierdurch die eigene Privatsphäre massiv verletzt wird. Eine Alarmanlage oder ein solides Schloss reichen oft nicht aus, um Einbrecher am Eindringen ins Gebäude zu hindern. Um sich effektiv gegen Einbruch zu schützen, empfiehlt sich daher der Einbau einer Sicherheitstüre.

Bei Einbrechern handelt es sich oftmals um Gelegenheitstäter, die schlecht gesicherte Türen und Fenster mit einfachen, kleinen Werkzeugen aufbrechen. Viele dieser Täter schrecken vor gut gesicherten Fenstern und Türen zurück, da der Einbruch in diesen Fällen mit viel Aufwand und Lärm verbunden ist. Zudem wird Spezialwerkzeug benötigt.

Eine Alarmanlage erhöht zwar die Gefahr, entdeckt zu werden, kann aber den Einbruch nicht immer verhindern - zumal das Aufbrechen einer schlecht gesicherten Türe oft weniger als 30 Sekunden dauert.

Beim Einbruchschutz durch mechanische Sicherungstechnik spricht man von Widerstandsklassen. Je höher die Widerstandsklasse, desto schwieriger der Einbruch. Objekte mit der Widerstandsklasse RC1 weisen einen geringen Einbruchschutz auf und sind in relativ kurzer Zeit überwunden. Bei den hohen Widerstandsklassen wird bedeutend mehr Zeit - und vor allem Spezialwerkzeug benötigt.

Unsere Sicherheitstüren ROS-RC2 und ROS-RC3
einsetzbar als Haus- sowie Wohnungseingangstür

- überzeugen durch hochwertige Verarbeitung und individuelles Design
- verdichtete HDF-Platte in Stärken bis 57 mm, bei ROS-RC3 mit Alu-Einlage
- Hakenfallen-Mehrfachverschluss
- verstärkte Profilschliessleiste
- Spezialbänder mit Bandseitensicherung
- Schallschutz RW = 43 dB (Türblatt)
- Ausführung in EI30 möglich

Unsere Sicherheitstüren können jederzeit in unserem Showroom besichtigt werden. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch einen 24 Stunden Pikettdienst!

Gönnen Sie sich ein gutes und sicheres Gefühl, sodass Sie Ihr Zuhause entspannt geniessen und auch beruhigt verreisen können.

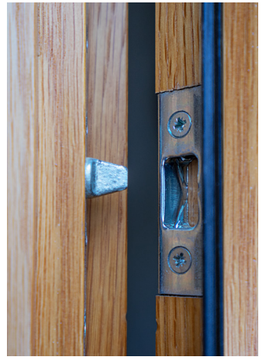

Sicherheitstür ROS-RC2 (nach DIN EN 1627)

Einbruchhemmendes Türelement der Widerstandsklasse 2 mit verbessertem Schall- oder Brandschutz (EI30). Die Mittellage besteht aus einem mehrlagigen Aufbau von Dämmplatten, Türkanten bestehend aus massiver Eiche mit längsseitiger Verstärkung

Stärke:	50 oder 57mm
Gewicht:	ca. 30 kg/m²
Deckbelag:	Verdichtete HDF-Platte
Beschläge:	BSD 2600 Hakenfallen-Mehrfachverschluss*
	Profilschliessleiste
	2 Bänder
Schallschutz:	RW = 43 dB (Türblatt)
Klimaklasse:	2a

Sicherheitstür ROS-RC3 (nach DIN EN 1627)

Multifunktionaler Türtyp der Widerstandsklasse 3 für alle Einsatzbereiche, in welchen ein erhöhter Einbruchschutz gewährleistet werden muss. Erhältlich mit erhöhtem Schallschutz oder als Brandschutztüre (EI30). Die Mittellage besteht aus einem Mehrfachaufbau von Spezialdämmplatten, Türkanten aus massiver Eiche mit zusätzlich innenliegendem Sperrholzrahmen.

Stärke:	57mm
Deckbelag:	Verdichtete HDF-Platte mit Alu-Einlage
Gewicht:	ca. 30 kg/m²
Beschläge:	BSD 2600 Hakenfallen-Mehrfachverschluss*
	Verstärkte Profilschliessleiste
	3 Bänder
	4 Bandseitensicherungen und Falzluftverringerer
Schallschutz:	RW = 43 dB (Türblatt)
Klimaklasse:	2a / 3c (Aussentüre)

*Die Hakenfallen-Mehrfachverschluss bietet maximale Sicherheit durch eine kraftschlüssige Verbindung sowie optimalen Eingriff in die Schliessleiste oder in das Schliessteil.