

Wir haben etwas gegen Einbrecher.







BSD Unsere Empfehlung für Ihr sicheres Zuhause.

BSD Sicherheitspakete 2600 und 2604 Sicher mit der Haken-Bolzen-Kombination, mit der BSD Bandsicherungsleiste und einer entsprechenden Sicherheitsgarnitur.



Höchstmögliche Sicherheit an Türen

Die Haken-Bolzen-Kombination bietet maximale Sicherheit durch eine kraftschlüssige Verbindung sowie optimalen Eingriff in die Schliessleiste oder in das Schliessteil. Die ProfiFlex Schliessleisten erreichen durch die diagonale Verschraubung sehr hohe Ausreisswerte.

Die Bandsicherungsleiste BS2600 ergänzt den Mehrpunkverschluss. Mit vier Bolzen und vier diagonal verschraubten Sicherheitsschliess-blechen verstärkt sie die Türbänder zum Schutz vor Einbruch.

Vorteile der Haken-Bolzen-Kombination

- · kraftschlüssige Verbindung
- die spezielle Form des Bolzens bzw. des Hakens ermöglicht ein beguemes Versperren der Türe auch bei hohem Anpressdruck
- ideal zum Nachrüsten an bestehenden Türen

Sicherheitsgarnituren der Spitzenklasse. Exklusiv bei BSD.

Edelstahl - Schutzbeschläge

Edelstahl - Schutzbeschläge sind robust und korrosionsbeständig. Sie werden mit drei Schrauben durchgehend in der Türe verschraubt.

Sie bieten einen guten Einbruchschutz und eignen sich somit sehr gut für den Aussenbereich. Edelstahl braucht wenig Pflege und ist besonders langlebig. Edelstahl ist dank der glatten Oberfläche ein sehr hygienisches Material. Die Einsatzmöglichkeiten der BSD Sicherheitsgarnituren sind sehr vielseitig und eignen sich für alle zur Zeit erhältlichen Mehrpunktverschlüsse.



SG2356 mit Schutzrosette

SG2600plus mit Kernziehschutz

Automatisch mehr Sicherheit. Ohne Schlüssel.



Optionale Erweiterung des BSD Sicherheitspakets mit einer vollmotorischen Mehrpunktverriegelung.

Dies erhöht Ihre Sicherheit dank automatischer Verriegelung.

BSD Sicherheitspaket 2800

Anstelle der mechanischen Mehrpunktverriegelung **BSD 2600** kommt hier eine **vollmotorische** Mehrpunkteverriegelung zum Einsatz.

Ergänzt wird das Sicherheitspaket wieder mit der BSD Bandsicherungsleiste und einer entsprechenden Sicherheitsgarnitur mit Türknopf oder Griffstange.

Sicherheit

Hochwertige Materialien, umfangreiche Tests und der Name BSD garantieren durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit nachhaltige Sicherheit.

Die Systemtauglichkeit für höchste Sicherheitsanforderungen und die mögliche Einbindung in Überwachungssysteme tragen ihren Teil dazu bei.

Ergänzen Sie die motorische Mehrpunktverriegelung mit modernen Zutrittssystemen:

Endlich ohne Schlüsselbund beim Sport oder in der Freizeit.

Optional sind je nach Anwendungsbereich weitere Zutrittskontrollsysteme erhältlich. Diese zeichnen sich durch einen kinderleichten, schlüssellosen Bedienkomfort unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards aus.

Ihr Finger ist der Schlüssel.

Der ekey Tastaurcode oder Fingerscanner

mit seinen verschiedenen Bauformen und Designs gehört er zu den bekanntesten Zutrittsmodulen des BSD Sicherheitspakets und ist unter den modernen Zutrittskontrollen die erste Wahl.

Der SmartKey

Öffnen und schliessen ohne Schlüssel ist die konsequente Entscheidung für mehr Komfort und mehr Sicherheit.

Bei Autos ist das Schliessen mit elektronischen Fernbedienungen längst Standard. Mit dem **SmartKey** von BSD funktioniert das auch für Türen.

Mit einem Knopfdruck öffnen Sie damit Ihr Motorschloss in der Hauseingangstüre, ohne Ihr Gepäck abzustellen, lästiges Schlüsselloch suchen und ohne die vielen Schlüsseldrehungen.

Diese Innovation bringt Ihnen Komfort und mehr Sicherheit. Die guten alten Schlüssel werden mit dem **SmartKey** -System durch einen digitalen Transponder ersetzt. Anstelle des mechanischen Türzylinders nutzen Sie das vorhandene Motorschloss. So zieht die Zukunft des Schliessen's auch bei Ihnen ein.

Komfort

Das Öffnen und Schliessen erfolgt elektronisch – wie von selbst.

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht.

Von innen kann die Tür jederzeit blitzschnell geöffnet werden.

Einfach über den Türdrücker oder die Sonnerieanlage.

In Kombination mit einem elektrischen **Drehtürantrieb** eignet sich das Schloss ideal für **Automatiktüren**, die z. B. im barrierefreien Wohnen ihren Einsatz finden. Auch bei Stromausfall ist die Öffnung jederzeit über den normalen Schlüssel gewährleistet.

Das Entriegeln von aussen geschieht über den Schlüssel oder moderne Zutrittssysteme nach Wunsch.

Bequemer geht es nicht!





SG2600plus mit Kernziehschutz









BSD Mediator für die Tür im Mehrfamilienhaus.



Schnell, unkompliziert und äusserst kostengünstig kann die Haustür aus- oder umgerüstet werden. Mit dem MEDIATOR ist ein Produkt auf dem Markt. das viele Probleme löst.

Probleme, die bislang als unlösbar galten. MEDIATOR wird allen Sicherheitsansprüchen gerecht und bietet gleichzeitig höchsten Bedienkomfort.

Das macht die Haustür sicher und komfortabel: Türöffner, Schloss, Netzgerät



Hoher Einbruchschutz

Die Haustür ist ständig – Tag und Nacht – verschlossen. So ist das Haus vor Einbrechern und anderen ungebetenen Gästen gut geschützt. Bei Bedarf, wie bei einem Umzug, kann die Tür z.B. über einen Schlüsselschalter offen gehalten werden. Eine solche Dauerentriegelung erfolgt dann jedoch ausschliesslich durch autorisierte Personen, z. B. durch den Hausmeister oder die Hausverwaltung. So muss sich niemand mehr über andere Hausbewohner ärgern, für die Sicherheit keine Rolle spielt.

Sicherer Fluchtweg

Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür jederzeit durch die Haustür verlassen werden.

Bei Gefahr und im »Normalbetrieb« – auch ohne Schlüssel. So ist das Problem der Fluchtwegsicherung für jede Hausverwaltung ein für alle Mal gelöst. Niemand muss sich mehr über eine mögliche Haftung bei Personenschäden Gedanken machen.

Grosser Komfort

Kommen spätabends oder frühmorgens noch Besucher, so kann die verriegelte Haustür beguem von der Wohnung aus geöffnet werden. Fällt sie wieder zu, ist sie automatisch verriegelt.

Diese Funktion ist auch dann relevant, wenn z. B. Kranke oder gehbehinderte Bewohner den Arzt oder den Rettungsdienst erwarten.

Das Entriegeln von aussen geschieht über den Schlüssel oder moderne Zutrittssysteme nach Wunsch.



Weitere Informationen finden Sie in unserem Downloadbereich unter www.bsdbasel.ch oder scannen Sie für eine kurze "3D Animation" einfach den nebenstehenden QR-Code.





Neue Massstäbe zum Nachrüsten im Altbau.



Sicherheit auf ganzer Höhe

Mit diesem Tür-Stangenschloss setzten wir in Sachen Türsicherheit neue Massstäbe – und bieten die perfekte Lösung für den Altbau- und sehr hohe Türen.

Gerade Altbautüren stellen in Sachen Sicherheit ein grosses Risiko dar. Vorallem weil zusätzliche Türsicherungen aufgrund von Zierleisten, Kassetten oder Verzierungen nicht oder nur schwer montiert werden können. Das Tür-Stangenschloss wurde speziell für Altbautüren und besonders hohe Türen entwickelt. Mit nur einem Handgriff schliessen Sie die Türsicherung über die gesamte Höhe. Sicherheit mit nur einem Handgriff!

Die Verriegelung erfolgt oben und unten gleichzeitig, sodass Sie mit nur einer Türsicherung Ihre Tür auf der gesamten Öffnungsseite sichern. Bereits in der Standardausführung ist das TürStangenschloss für Türhöhen bis 2,75 m und Türstärken von 33 bis 104 mm geeignet.

Das Produkt ist in Silber erhältlich. Es kann problemlos an rechts oder links gebandeten Türen nachgerüstet werden.



Einen hohen Stellenwert im umfassenden Programm mechanischer Sicherheitseinrichtungen besitzen die Panzerriegel zur Türsicherung. Die zu sichernde Tür wird über die ganze Breite auf der Schloss- und der Scharnierseite geschützt. So erzielen Sie mit einem Panzerriegel optimalen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Spezielle Ausführungen für Kellertüren, auch für nach aussen aufgehende Türen Alle Panzerriegel werden härtesten Tests unterzogen.



N16.621.01






Einfache und wirkungsvolle Ergänzung für untergeordnete und wenig benutzte Türen.

Stossriegelset mit zwei gleichschliessenden Vorhängeschlössern verstärken bestehende Ausgangstüren.





BSD Nachhaltiges Nachrüsten mit Pilzköpfen.

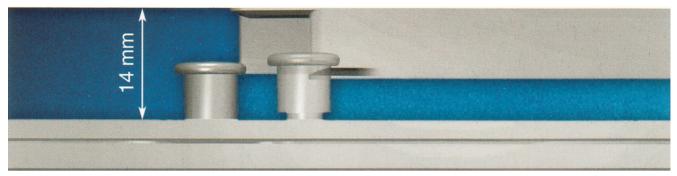

Fenster mit fehlenden Pilzköpfen lassen sich in wenigen Sekunden aushebeln. Deshalb lohnt es sich, diese Fenster entsprechend nachzurüsten.

Einbruchshemmung am Fenster ist mit geringem Aufwand nachrüstbar.

Mit dem iS Beschlag lassen sich Fenster mit einer Falzluft von 11 bis 14mm mit geringem Aufwand zu Fenster der Sicherheitsklasse 1+ nachrüsten.





= Verriegelung mit iS Pilzkopf



= Verriegelung mit Bandsicherungen



Im Zusammenhang mit dem Maco AS Beschlag können Sie jetzt jedes Fenster mit einer Falzluft von 11 bis 14mm und einer Ueberschlagstiefe von 18 bis 20mm, ohne aufwendige Fräsarbeiten zum Sicherheitsfenster der Widerstandsklasse 1+ aufrüsten.





minimale Anzahl iS Pilzkopfverriegelungen



optimale Anzahl iS Pilzkopfverriegelungen

Fordern Sie mehr Sicherheit!



Widerstandklasse 1+

• Schutz gut, da mehrere bekannte Angriffspunkte gegen Werkzeugeinsatz gesichert sind.

Möglicher Einsatzort:

• Wohn- und Geschäftsbereich mit erhöhtem Einbruchrisiko

Prüfanforderungen

Statische Prüfung

- · Belastung auf den Verriegelungspunkten: 300 kg.
- Belastung zwischen den Verriegelungspunkten: 150 kg.

Dynamische Prüfung


• Pendel bestehend aus einem 30 kg Sandsack an einem 1,5 m langem Seil, Fallhöhe 800mm


Manuelle Prüfung


keine

Beurteilung des Widerstands Schematische Zeichnungen









Konstruktionsmerkmale

1. Rahmen

Standardfensterkonstruktion

2. Glas / Verglasung

Standard IV-Glas ohne Folie

Als Verbesserungsoption:

- + VSG mit Folie 0,76mm
- + zusätzliche Verankerung des Glases im Flügel mit Fussversiegelung

3. Beschläge

Standardbeschläge

- + Erstöffnender Fensterflügel: Verschlussseitig und Bandseitig an den Flügelecken mit iS-Verriegelungen und Sicherheitsschliessblechen
- + Zweitöffnender Fensterflügel: Verschlussseitig und Bandseitig an den Flügelecken mit iS-Verriegelungen und Sicherheitsschliessblechen

4. Griff

+ Griff abschliessbar mit Anbohrschutz, Widerstandskraft mind. 100 Nm

5. Montage / Befestigung am Bau

Standardfenstermontage

6. Öffnungsarten

- 1- flüglige Fenster
- 2- flüglige Fenster
- 3- flüglige Fenster

DL = Drehlager

Die Widerstandsklasse 1+ beinhaltet pro Fensterflügel mindestens 4 Pilzköpfe, zusammen mit einem Verbund-Sicherheitsglas.



Innovative Fenstergriffe für Sicherheit von innen.

Geprüfte **Fenstergriffe** "**Tresor S"** mit Sperrknopf eignen sich für alle Sicherheitsfenster mit VSG Glas oder Sicherheitsfolie.

Für Sicherheitsfenster ohne VSG Glas oder ohne Folie sollten unbedingt die abschliessbaren "**Tresor Z**" Fenstergriffe verwendet werden.

Anstelle eines Schlüssel eignen sich hierfür auch die neuen **Code-Fenstergiffe**. Diese Griffe werden durch einen 4-stelligen Code gegen unbefugtes Öffnen geschützt.





Fenstergriffe mit Alarm und Glasbruchmelder:

Lautstarkes Signal gegen Einbrecher – abschliessbarer Fenstergriff mit integrierter Alarmfunktion.

Dank intelligenter Magnetfeldsensorik wird der Alarm bereits bei einem Einbruchversuchs ausgelöst – mit einem 110 dBA lauten Signal, welches Einbrecher effektiv abschreckt. Der Alarm-Fenstergriff lässt sich problemlos an nahezu allen Fenstern anbringen.

Es wird lediglich der alte Fenstergriff ersetzt und der Magnethalter befestigt. Nach der Montage ist er sofort einsatzbereit – ohne, dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Wenn die Alarmfunktion über den abschliessbaren Druckzylinder aktiviert wird, erfolgt die Scharfschaltung, die durch einen kurzen Signalton und ein LED-Signal bestätigt wird, so können die gesicherten Fenster ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet und gekippt werden.

Zusätzlich lässt sich ein Glasbruchmelder anschliessen, der die Scheibe auf Glasbruch überwacht.

Der Alarm-Fenstergriff ist als Stand-alone-Lösung für Dreh-Kipp-Fenster und Fenstertüren einsetzbar und wird mit handelsüblichen Alkaline-Batterien (AAA) betrieben.



VS1000 Stangenverriegelung

zur Ergänzung und zur Verstärkung von bestehenden Verschlüssen, geeignet für Fenster mit einer Flügelhöhe bis ca. 1600mm.

Zur Sicherung des Verschlusses werden die **geprüften** abschliesbaren Fenstergriffe oder Fenstergriffe mit Sperrknopf verwendet.

Gitter schützen vom Keller bis zum Dach.










Sicherheit für Kellerfenster.

Dieses stabile Fenstergitter hilft Einbruch zu verhindern.

Dieser Gitterbausatz besteht aus drei Sicherheits-Streben mit eingebauten Rollstangen .

Die Gitter-Seitenteile werden mittels nicht mehr zu öffnenden Torx-Schauben befestigt


öffnenden Torx-Schauben befestigt Im nicht eingebautem Zustand werden die äusseren Streben und die Rollstangen auf die vohandene Fensterbreite von 30 cm bis 110 cm gekürzt.



Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, sollten Sie Ihr Haus vom Keller bis zum Dach schützen. Auch für die Kellerschächte haben wir wirksame Lösungen: Gitterrostsicherungen schützen vor der gängigsten Einbruchsmethode; dem Aufhebeln.

Stabile grosse Halteplatten liegen auf dem Gitterrost auf. Es gibt zwei verschiedene Konstruktionen: stabile Metallplatten und für Kunststoffschächte, eine variable Kette, die die massive Halteplatte mit dem Mauerwerk verbindet.

Gitterrostsicherungen werden grundsätzlich paarweise angebracht.





Fenstergitter auf Mass gefertigt.

schützen auch wenn das Fenster zum Lüften gekippt ist.

Diese Gitter werden mit SecLock Sicherheits-Muttern, mit einem Spezialschlüssel verschraubt. Somit kann das Gitter von Ihnen mit dem Spezialschlüssel jederzeit wieder demontiert werden.

Geprüfte und bewährte Produkte für Fenster und Türen.





Druckzylinder


Zur einfachen zusätzlichen Verstärkung von Fenstern, auch als Kindersicherung geeignet.





Plattenverschraubungen

verstärken die bestehenden Fenster und können jederzeit ohne Demontage wieder geöffnet werden.



N26.482.55

Festverschraubungen

für eine dauerhafte Sicherung von Fenstern, aus pulverbeschiteten CRNI Profilen, mit Sicherheitsschrauben im Rahmen verschraubt, ohne den Flügel zu beschädigen. Erhältlich in den Farben weiss, beige und braun. Länge 300mm oder 500mm, für 18 oder 21mm Überschlag.



Rolladensicherung

ohne Montage einfach zwischen den Rolladen und die Führungsschiene klemmen, verhindert wirksam das Zurückschieben des Rolladens.



N19.271.

Digital-Türspion

mit 3,2" LCD-Farbdisplay, mit sehr gutem und klarem Bild, ohne Verzerrung.

Der Bildschirm wird durch Knopfdruck aktiviert, nach 10 Sekunden schaltet sich dieser automatisch wieder aus.



Dank Fernzugriff können die Videobilder auch von unterwegs aus eingesehen werden.

Das Komplettset enthält den Monitor und eine Funk-Kamera. Der Monitor kann mit max. 4 Kameras verbunden werden, sodass max. 3 weitere Kameras hinzugefügt werden können.



Einschränkungen:

Monitor und Kameras sind aneinander gebunden. Der Monitor kann nicht mit anderen Kameras betrieben werden und umgekehrt.

Sicherheitsfolien widerstehen jedem Hammer!



3M™ Sicherheitsfilm Ultra S600

SICHERHEITSFOLIE

3M

MATERIAL : Mehrlagige Polyesterfolie

MATERIALSTÄRKE : 150 my
MONTAGESEITE : Raumseitig
AUSSEHEN : Farblos

KLEBSTOFF : Lösungsmittelbasierender spezial Acrylatkleber

LINER : Silikonisierter Polyester

TEST & ZERTIFIZIERUNG : Entspricht der EN-15755-1 (Glas mit selbstklebender Po-

lymerfolie) und EN-15752-1 (selbstklebende Plymerfolie)

hinsichtlich Leistungsdaten und Haltbarkeit.

Zertifiziert nach EN12600 und ASTM blast Standards

BRUCHFESTIGKEIT NACH EN-527-2/1A/50 : 350 (Mpa) in Bahn- & Querrichtung

BRUCHDEHNUNG EN-527-2/1A/50 : 110% in Bahnrichtung und 95% in Querrichtung

WEITERREISSFESTIGKEIT DIN/ISO 31-1/B1: 873 Nmm in Bahnrichtung und 925 Nmm in Querrichtung

UV-A-REDUKTION : 99 %

TECHNISCHE LICHTTRANSMISSION : 86 % (Visueller-Wert = ca. 92 %)

KONDENSWASSEREINFLÜSSE : Keine/beständig

EMMPFOHLENE VERKLEBUNG : Auf Glas

REINIGUNG : Nur Reiniger zur Reinigung hochwertiger Glasflächen mit

einem PH-Wert zwischen 6 und 8 nutzen. Der Reiniger darf nicht abrasiv oder stark lösungsmittelhaltig sein.

Die Werte wurden auf 6 mm Klarglas gemessen, technische Änderungen vorbehalten, Nachdruck und Kopien nur mit unserem Einverständnis



Beschreibung:

Diese Folie wirkt wie ein extrem starkes, fast undurchdringbares Schutzschild auf Glas. Sie besteht aus einer mehrschichtigen Polyesterkonstruktion. Die enorm hohe Einreiss- und Weiterreissfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Splitterschutzfolien erhöht die Widerstandsfestigkeit des Verbundes Glas/Folie gegen Durchdringen erheblich.

Diese Folie bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Verletzungen oder Sachbeschädigung durch herumfliegende Glassplitter. Bei Glasbruch werden die Splitter vom Klebstoffsystem nicht nur festgehalten, die Spezialkonstruktion erschwert dadurch einen Einbruchversuch.

Zudem reduziert diese Folie schädliche UV-Strahlen, die Hauptursache von Bleichschäden. Diese Folie ist mit einer zusätzlichen Oberflächenvergütung ausgestattet und wurde dadurch kratzunempfindlich.

Sicherheit lässt sich planen und realisieren.

Jedes Haus erfordert ein eigenes Sicherheitssystem, welches den besonderen örtlichen Verhältnissen angepasst ist.

Lassen Sie sich deshalb von Spezialisten beraten. Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten der einbruchshemmenden Tür- und Fenstertechnik.

Selbst individuelle Wünsche an Design und Ästhetik lassen sich erfüllen.

Die Experten von **www.einbruchschutzBasel.ch**, Lukas Büttiker von der BSD Beschläge Design AG und Romy Callegher sowie Michael Widtmann von der Robert Schweizer AG stehen Ihnen gerne für einen kostenlosen Sicherheits-Check bei Ihnen zu Hause zur Verfügung.





BSD Beschläge Design AG

Mailand-Str. 32 CH 4053 Basel www.bsdbasel.ch Tel. 061 755 30 00 Fax 061 755 30 09 bsd@bsdbasel.ch



ROBERT SCHWEIZER AG



Robert Schweizer AG

Oetlingerstr. 177 Tel. 061 686 91 91 CH 4056 Basel Fax 061 686 91 99 www.einbruchschutzBasel.ch